

tecidosfiamabr
fiamatecidos
fiamatecidos

FIAMA
TECIDOS

Rua Amância Cesarino, 235 | Pq. Industrial
13031-480 | Campinas | SP
T+55 19 3772.7270 | www.fiama.com.br

ARTISAN

FIAMA
TECIDOS

ARTISAN




00020.00460.303963.001.01




00854.00400.303965.002.01



00854.00400.303999.004.01

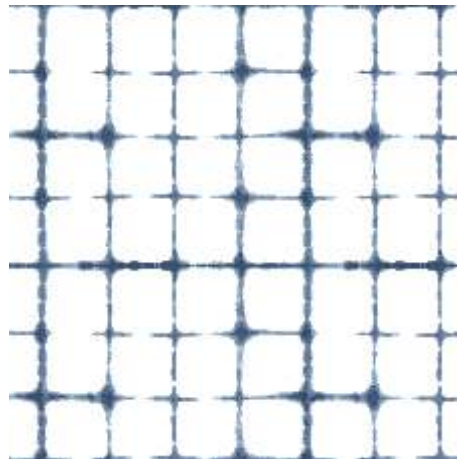

00020.00460.303967.001.01

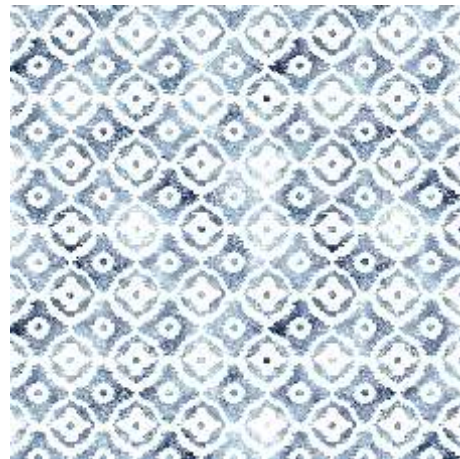


00020.00460.303968.001.01




ARTISAN



00020.00400.303971.003.01

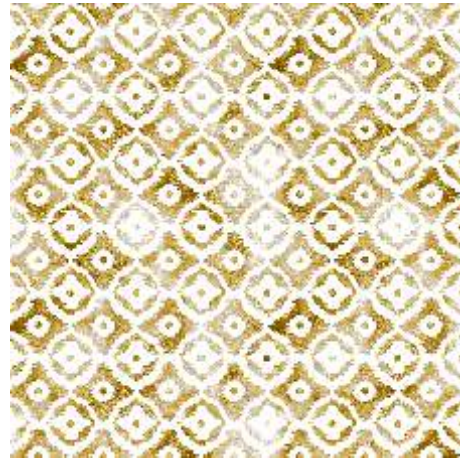

00020.00400.303968.002.01

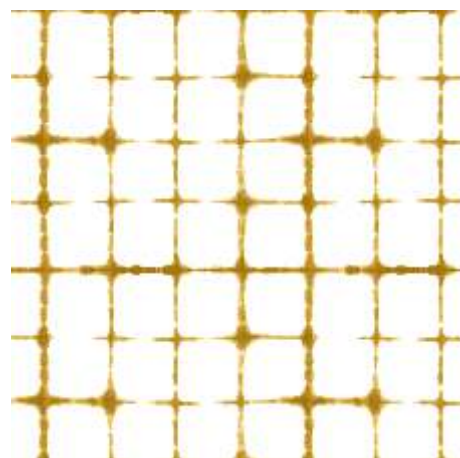

00020.00400.303967.004.01



00020.00400.303963.004.01



00854.00400.303964.003.01



00854.00400.303965.005.01



ARTISAN




00020.00400.303963.005.01




00854.00400.303965.001.01



00020.00400.303971.002.01

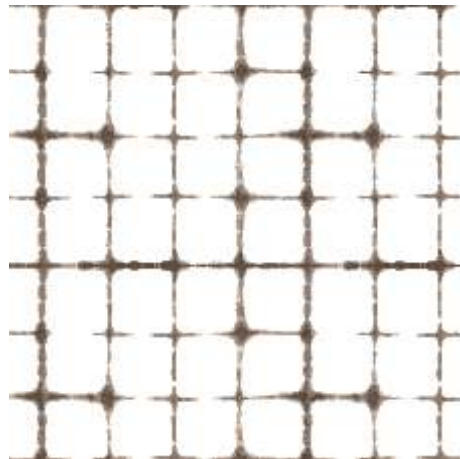

00020.00400.303967.005.01

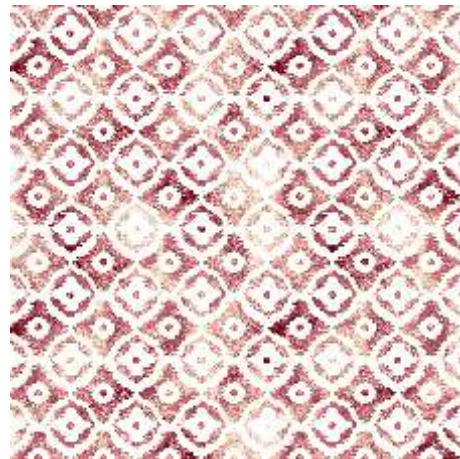


00020.00400.303968.004.01




ARTISAN



00854.00400.303972.002.01

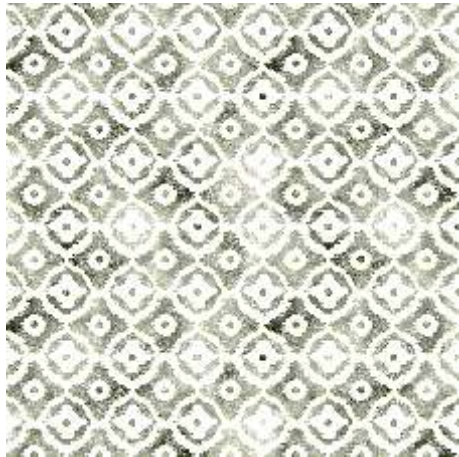

00020.00400.303968.003.01

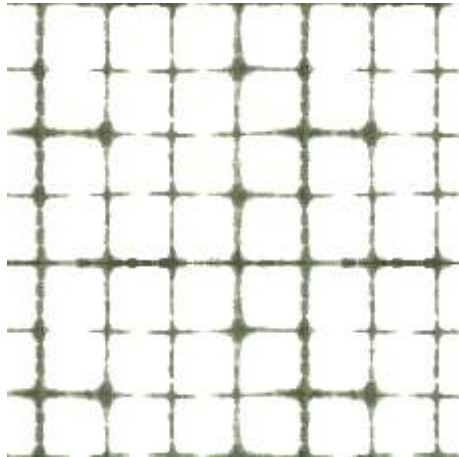

00020.00400.303967.002.01



00020.00400.303963.002.01



00854.00400.303964.002.01



00854.00400.303965.004.01






00020.00400.303963.002.01




00020.00400.303963.003.01




00020.00400.303963.004.01

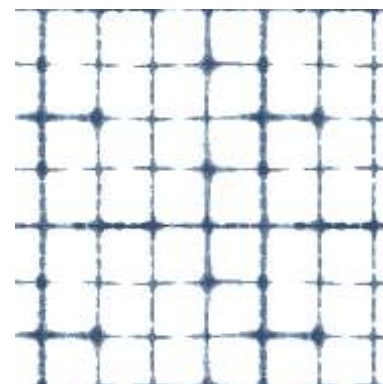

00020.00460.303967.001.01
00020.00400.303968.004.01

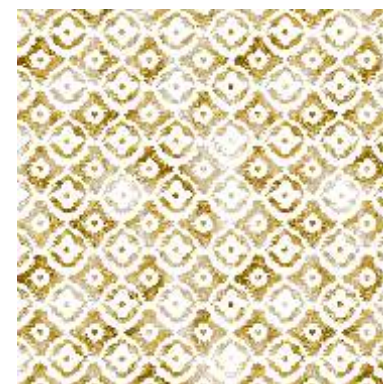

00020.00400.303968.002.01

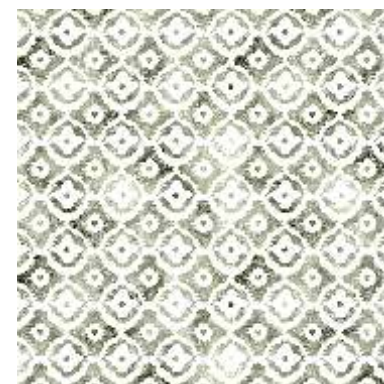


00020.00400.303968.003.01




00020.00400.303963.005.01




00020.00460.303963.001.01

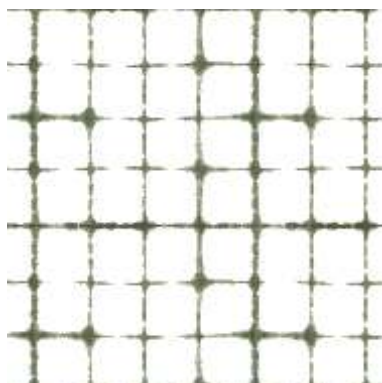


00020.00400.303967.002.01

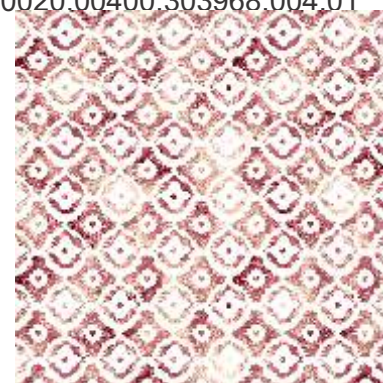


00020.00400.303968.004.01

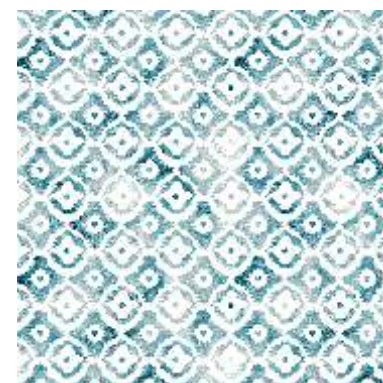


00020.00400.303968.005.01

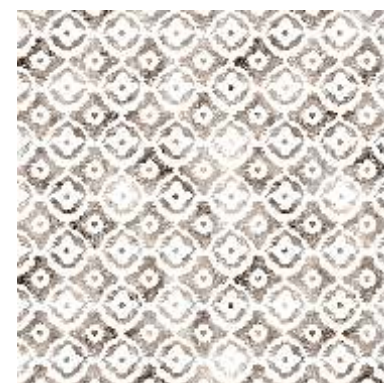


00020.00400.303968.006.01

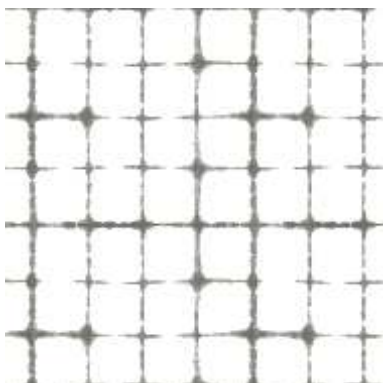


00020.00400.303967.003.01

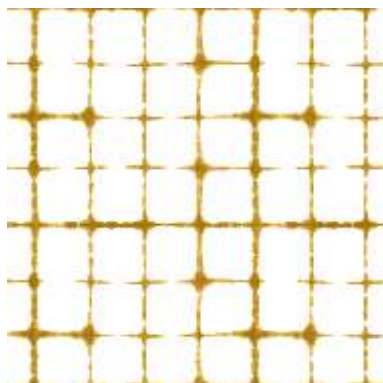


00020.00400.303967.004.01

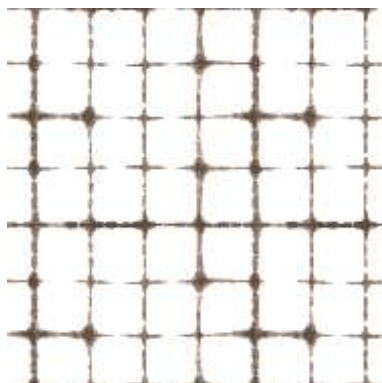

00020.00400.303967.005.01

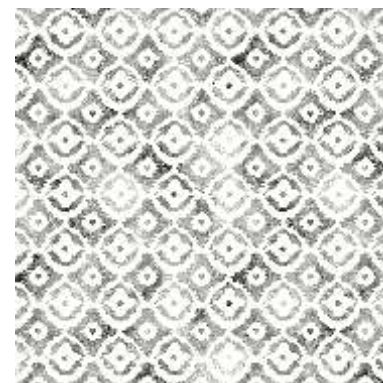

00020.00400.303968.007.01

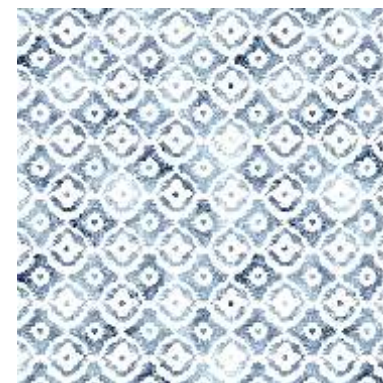

00020.00460.303968.001.01



00020.00400.303971.001.01

ARTISAN



00020.00400.303971.002.01



00020.00400.303971.003.01




00854.00400.303964.001.01



00854.00400.303965.003.01



00854.00400.303965.004.01

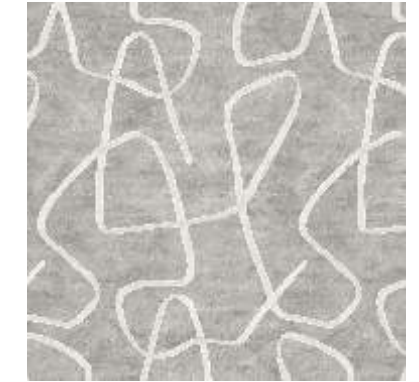

00854.00400.303965.005.01



00854.00400.303964.002.01



00854.00400.303964.003.01



00854.00400.303964.004.01



00854.00400.303972.001.01



00854.00400.303972.002.01



00854.00400.303972.003.01



00854.00400.303964.005.01



00854.00400.303965.001.01



00854.00400.303965.002.01



00854.00400.303999.002.01



00854.00400.303999.003.01



00854.00400.303999.004.01

ARTISAN



Caso ocorra manchas acidentais aquosas, limpe rapidamente o tecido com pano limpo ou papel absorvente sem comprimir, evitando que a sujeira fixe no tecido. Durante a limpeza, não utilize agentes abrasivos como escovas de cerdas duras, jatos de água ou produtos químicos. Limpe regularmente a superfície do tecido com detergente neutro ou aspiração, evitando que a sujeira particulada (pó, poeira) se fixe, dificultando a remoção. Não deixar exposto a umidade (molhado) e calor.

ATENTE-SE PARA AS INDICAÇÕES DE COSTURA RECOMENDADAS PELA FIAMA

Os produtos desta coleção foram testados seguindo a norma de resistência ao esgarçamento ABNT NBR 9925, por isso, recomendamos que na confecção de seus produtos, seja utilizada agulha 75 a 90, linha 40TEX, ponto 4 cm, para que possa ter um melhor desempenho contra o esgarçamento.

Tolerância de esgarçamento:
• Até 5 mm para costura simples;
• Até 6 mm para costura rebatida;

CUIDADOS COM TECIDO

Tecidos compostos por fibras naturais como o algodão, podem sofrer encolhimento natural de até 10%. Por isso, recomendamos que antes do tecido ser utilizado para confecção de qualquer material, seja previamente lavado, ou considerado uma metragem extra como tolerância na hora de confeccionar, minimizando o encolhimento na hora da lavagem.

TESTES	ESPECIFICAÇÕES
Solidez da cor à luz AATCC TM 16-3	4 (MÁX. 8)
Solidez da cor à fricção seca ISO 105/X12	4 (MÁX. 5)
Solidez da cor à fricção úmida ISO 105/X12	3 (MÁX. 5)
Resistência ao pilling ASTM-D-4970	4 (MÁX. 5)
Repelência à água Método Du Pont	4 (MÁX. 6)

COMPOSIÇÃO
DO TECIDO

CONTENT

COMPOSICIÓN

ARTIGO 00854

100% Algodão / 28% Cotton / 28% Algodón

ARTIGO 00020

44% Algodão / 28% Viscose / 28% Linho
44% Cotton/ 28% Viscose / 28% Linen
44% Algodón / 28% Viscosa / 28% Lino

Para informações adicionais sobre os acabamentos, verificar as etiquetas de manutenção e uso respectivos.

For additional information on finishings, check their maintenance and use labels.

Para obtener información adicional sobre los acabados, comprobar las etiquetas de mantenimiento y uso.

VEJA COMO ESCOLHER O ACABAMENTO MAIS ADEQUADO PARA SEU TECIDO.

HERE’S HOW TO CHOOSE THE MOST SUITABLE FINISH FOR FABRIC.

VEA CÓMO ELEGIR EL ACABADO MÁS ADECUADO PARA LA TELA.

NÍVEL DE PROTEÇÃO

PROTECTION LEVEL

NÍVEL DE PROTECCIÓN

MACIO
SOFT
SUAVE

01

Confere características de toque macio e lisura ao tecido.

Chemical treatment process that provides a better handfeel to the fabric.

Confiere característica de toque suave e lisura a la tela.

EXTRA MACIO
EXTRA SOFT
EXTRA SUAVE

62

Confere característica de toque Extra Macio, lisura e um maior conforto ao tecido.

Chemical treatment process that provides a better handfeel and a comfort touch to the fabric.

Confiere característica de toque Extra Suave, suavidad y un confort más grande.

FIPROTEC
FIPROTEC
FIPROTEC

09

Confere característica de proteção contra poeira e substâncias aquosas não oleosas.

It protects the fibers and offers resistance to stain, dust, and a maximum performance against aqueous substances.

Confiere a la tela protección contra poeira y sustancias acuosas y oleosas.

ÁREAS INTERNAS

INDOOR AREAS

ÁREAS INTERNAS